



ergomasif

Συστήματα ξύλινων κουφωμάτων ευρωπαϊκών προδιαγραφών

ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

ΣΥΡΟΜΕΝΟ -ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ



Συρόμενα –ανακλινόμενα κουφώματα ergomasif

Δυνατότητα Προφίλ 68mm,80mm,110mm

ΞΥΛΕΙΑ. Τρικολλητή – αντικολλητή πάντα πιστοποιημένη κατόπιν RAL πιστοποίησης Din 6836 ποιότητα ανταποκρινόμενη σε EN 942. Σουηδική άροζη, Ερυθρά ελάτη, Dark Red Μεράντι , Νιαγκον, Ιροκο, Δρυς.

Κρύσταλλα: Στάνταρ διπλά ενεργειακά θερμοηχομονωτικά πάχους 4mm-16argon-4mm θερμοδιαπερατότητας 1,1 Kw2 solar control και ηχομόνωσης 32db ή 6mm/16mm/6mm Ug=1,0 ανάλογα με την διάσταση του φύλλου. Με δυνατότητα επιλογής κρυστάλλων άλλης κατηγορίας.


Οδηγός : επιφανειακός.

Μηχανισμός βαρέως τύπου (ανασηκώμενος –ανασυρόμενος-ανακλινόμενος).



ergomasif

Συστήματα ξύλινων κουφωμάτων ευρωπαϊκών προδιαγραφών

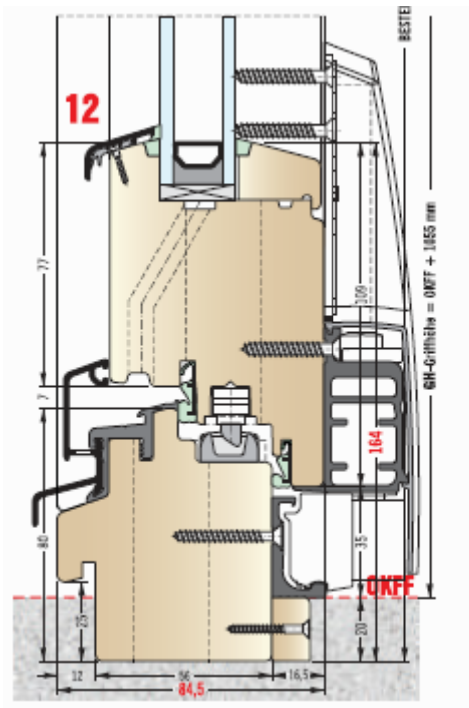

Κατωκάσι ξύλινο